

COLLOM DOUBLE HORIZONTAL



COLLOM DOUBLE HORIZONTAL

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové profily 70 × 11 mm
Připojovací závity	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	16




COLLOM DOUBLE HORIZONTAL 602 × 1400

Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	Výkon [W]			Doporučený příkon		Připojovací rozteč [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	lak [W]	chrom [W]	
602/1000	48	32,1	9,1	1,278	921	748	479	-	-	952
602/1400	48	44,3	12,5	1,278	1271	1033	662	-	-	1352
602/1800	48	56,4	15,9	1,278	1621	1317	844	-	-	1752

Tepelný výkon dle EN 442.

Příslušenství (str. 48, 49 a 50) není součástí dodávky radiátoru.

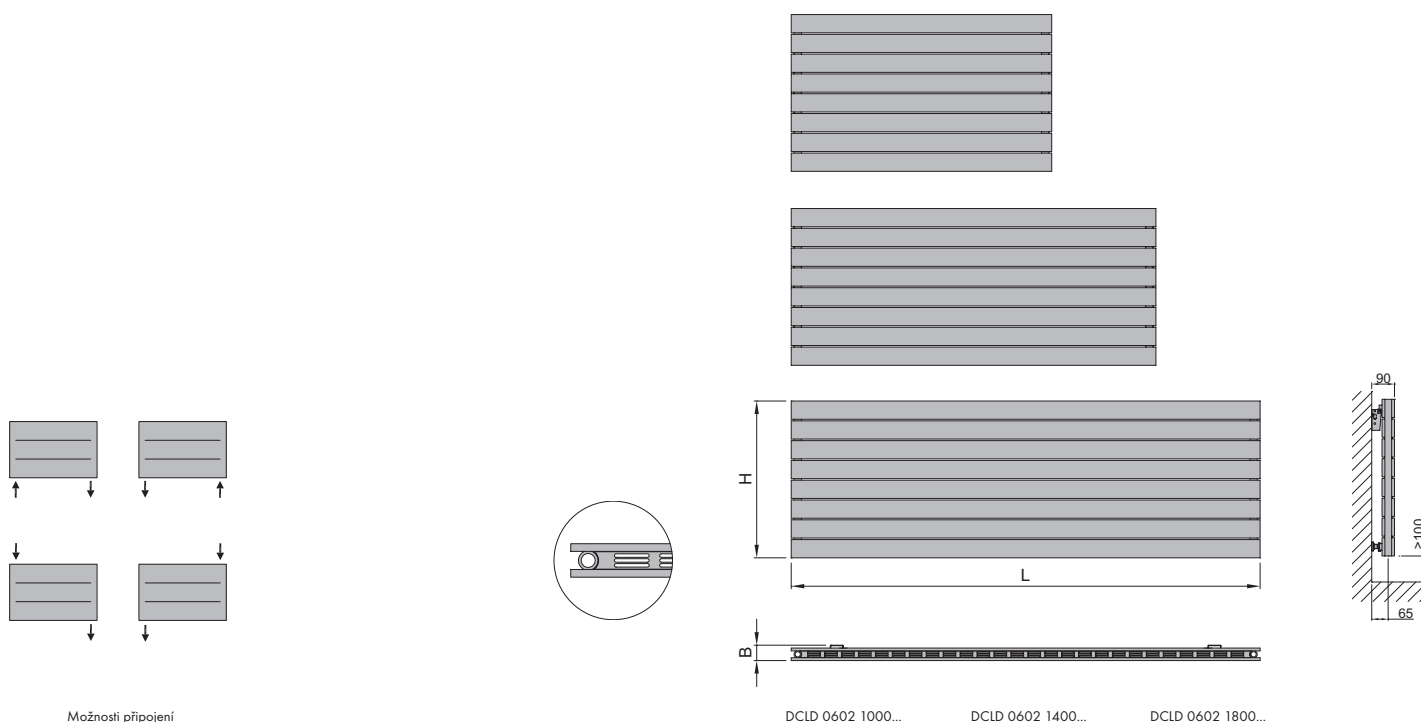

Možnosti připojení

DCID 0602 1000...

DCLD 0602 1400...

DCID 0602 1800...